


# HTG – 40

## DESENGORDURANTE A QUENTE

### APLICAÇÕES:

- Poderoso desengordurante ideal para garantir o desagregamento das gorduras em fogões, placas, fornos, grelhadores, exaustores, entre outros.
- A sua fórmula com tensoactivos, glicóis e agentes alcalinos, remove eficazmente gorduras acumuladas/carbonizadas, óleos ou sujidades orgânicas, em diferentes tipos de superfícies laváveis.

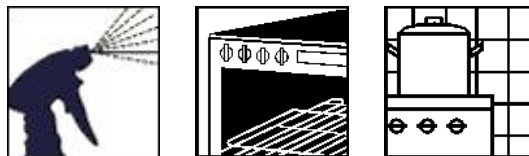

### MODO DE UTILIZAÇÃO:

- **Placas e fogões:** aplicar o produto puro directamente na superfície a limpar e remover os resíduos com uma espátula. Enxaguar abundantemente e se necessário aplicar novamente.
- **Filtros, exaustores e fritadeiras:** diluir o produto no máximo até 50%.
- **Limpezas ligeiras:** aplicar o produto com uma diluição entre 2 e 5%, deixar actuar durante 10-15 minutos e enxaguar abundantemente.

**NOTA:** não aplicar o produto em concentrações elevadas directamente em ligas leves. Em caso de dúvida, deve testar-se primeiro a resistência do material.

### VANTAGENS DO PRODUTO:

- Excelente poder desengordurante.
- Eficaz com tempos de actuação reduzidos.
- Versatilidade de aplicação: manual, imersão ou pulverização.
- Pode ser aplicado em superfícies quentes sem evaporação imediata ou cheiros desagradáveis.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Líquido Amarelo Não Viscoso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Matéria Activa Total: 30 - 35%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Densidade: 1.19 ± 0.01</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biodegradabilidade:&gt; 90%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• pH: 13.0 – 14.0</li></ul>	

## COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648/2004)

<ul style="list-style-type: none"><li>• Tensioactivos Não Iónicos: &lt;5%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fosfonatos: &lt;5%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contém Hidróxido de Potássio</li></ul>

## ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

## EMBALAGEM:

5L

